



**Sermovil Automoción, S.L. Sertronic group**


C/ Santiago Rusinyol, 14 NAVE A9 Pol. Ind. Can Humet de Dalt  
08130 – Polinya BARCELONA - SPAIN

[www.sertronic.es](http://www.sertronic.es) Tel. +34 902 111 335 Fax. +34 902 111 336 [sermovil@sertronic.es](mailto:sermovil@sertronic.es)

Doc. FH1 Junio2013

## FICHA TÉCNICA

Referencia **TG023**

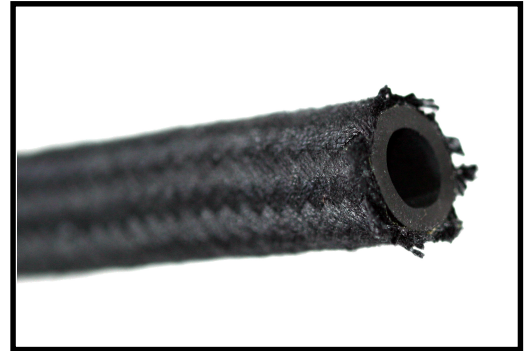

### Refuerzo trenzado externo en hilo negro.

**Aplicación:** Circuito de combustible, gasóleos, gasolinas con o sin plomo. Aceites. Líquidos con base mineral y glycol.

**Composición:** Caucho nitrílico. Trenzado externo en hilo tipo fibrana de poliamida y algodón.

**Normativa:** DIN 73379 Tipo B. ISO 1307.

**Presión de trabajo:** 10 bar.

**Burstpressure:** 30 bar.

**Resist. pico Temperatura:** +110 °C

**Temperatura de trabajo:** -35 °C a +90 °C

**Material interior:** NBR

**Material interior:** CO

Diam. Interior: 8mm. 5/16"

Diam. Exterior: 13,5mm

### **Particularidades:**

- Resistente a los carburantes, aceites y a la intemperie.
- Ignífugo.

Sermovil Automoción, S.L.